



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

MSDV/037

1. Nombre y código de identificación:

SMA16 BIN PMB 45/80-65

2. Nombre y dirección del fabricante:

BECSA, S.A.U.
Ciudad del Transporte II
C/ Grecia 31
12006 Castellón

3. Uso previsto:

Hormigón bituminoso para carreteras y otras áreas con tráfico.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

2+

5. Organismo notificado:

ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. Nº 1170

Evaluación del Control de Producción en Fábrica

Sistema de evaluación 2+

Certificado del Control de Producción en Fábrica


Nº 1170/CPR/MB.00514

6. Prestaciones declaradas:

| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES | PRESTACIONES | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS |
|--|--|---------------------------------------|
| Contenido de huecos | $V_{\text{máx.6}}, V_{\text{mín.3.0}}$ | EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5 |
| Contenido de ligante | $B_{\text{mín.5.2}}$ | EN 12697-1, EN 12697-39 |
| Escurrimiento del ligante | $D_{0.3}$ | EN 12697-18 |
| Sensibilidad al agua | ITSR_{80} | EN 12697-12 |
| Temperatura de la mezcla | 160 – 170 °C | EN 12697-13 |
| Granulometría | 22.4/100, 16/95, 8/46, 2/19, 0.5/12, 0.063/8.1 | EN 12697-2 |
| Huecos rellenos de betún | $\text{VFB}_{\text{máx.86}}, \text{VFB}_{\text{mín.71}}$ | EN 12697-8, EN 12697-6, EN 12697-5 |
| Resistencia a la deformación permanente | $P_{\text{NR}}, \text{WTS}_{\text{AIRmáx } 0.07}, \text{PRD}_{\text{AIRmáx } 5.0}$ | EN 12697-22 |
| Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados | Abr_{ANR} | EN 12697-16 |
| Reacción al fuego | NPD | EN 13501-1 |
| Sustancias peligrosas | NPD | Legislación aplicable |

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Castellón, 13 de Febrero de 2020

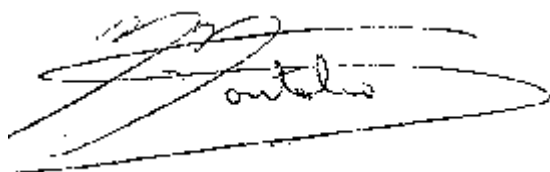

Manuel Montolio Sanfeliu
Director Asfaltos